


LETECH DACHSTAUFACH

EINBAUANLEITUNG

STAND 2026	FAHRZEUGTYP G-KLASSE
---------------	-------------------------

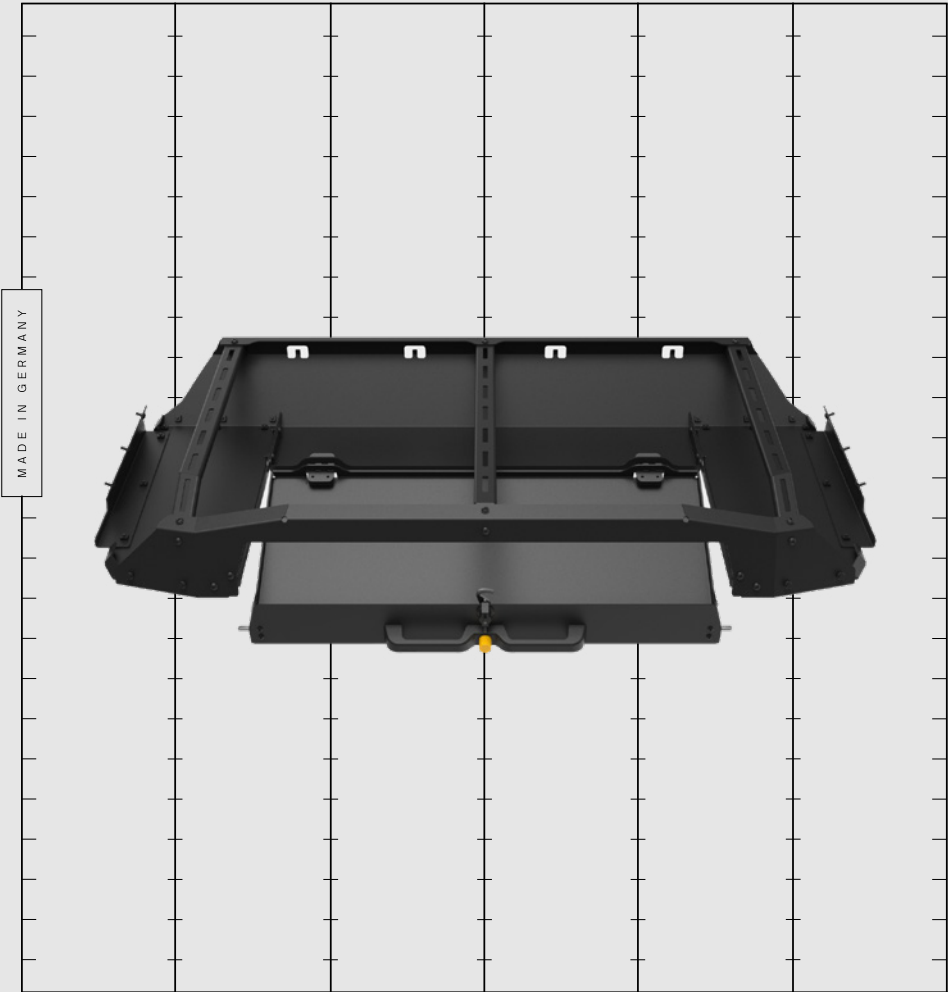

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Allgemein 3**
 - 1.1 Sicherheitshinweise 3
 - 1.2 Lieferumfang 4
 - 1.3 Sicherheitshinweise zur Montage und Verwendung 5

- 2. Montage 6**
 - 2.1 Vorbereitung Fahrzeug und Arbeitshinweise 6
 - 2.2 Montage Dachstufach 7
 - 2.2.1 Demontagearbeiten 7
 - 2.2.2 Montage Halter 11
 - 2.2.3 Bearbeitung Verkleidungen 17
 - 2.2.4 Montage Fangseile/Öffnungsbegrenzer an Klappe 20
 - 2.2.5 Befestigung Dachstufach 21
 - 2.3 Abschließende Arbeiten 22

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei der Befestigung des Dachstufaches sollte eine zweite Person unterstützen.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

1.2 LIEFERUMFANG

Dachstaufach (1x) mit Halter (4x) und Befestigungsmaterial und Fangseil/Öffnungsbegrenzer (1x)

Beschnitt-Schablone

(1x)
(Die Beschnitt-Schablone dient zum Anpassen der Innenverkleidung über den Seitenfenstern im Gepäckraum-bereich.)



M6 x 20 Sechskantschraube

(4x)



Einziehmutter M6

(10x)



4x10 Niete

(2x)




Linsenkopfschraube M6x16 Torx

(12x)



Schlüssel und Ersatzschlüssel für Dachstaufach

(je 1x)



Halter seitlich

(2x)



1.3 SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG

- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Fangseile der Dachstaufachklappe beim Schließen nicht eingeklemmt werden.
- Bei der Montage des Dachstaufaches ist zeitweise eine zweite Person zur Unterstützung notwendig.
- Das Dachstaufach darf maximal mit 30 kg beladen werden.
- Beim Beladen ist darauf zu achten, dass Gegenstände nicht heraus- bzw. herunterfallen können.
- Beim Öffnen der Dachstaufachklappe ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände herausfallen.
- Die Fangseile der Dachstaufachklappe sind regelmäßig auf Beschädigung zu prüfen.

2. MONTAGE

2.1 VORBEREITUNG FAHRZEUG UND ARBEITSHINWEISE

- Rückbank umklappen.
- Gepäckraumboden abdecken.
- Seitenverkleidungen unter Gepäckraumfenster abdecken.
- Beim Bohren Himmel und Anbauteile nicht beschädigen.
- Späne absaugen.
- Ausbau Verkleidungen:
Mercedes-Benz Montageanleitung beachten!

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.1. DEMONTAGEARBEITEN



Verkleidungen der C-Säule rechts und links lösen.
Airbagabdeckkappe vorsichtig demontieren. Schraube hinter Airbagabdeckkappe demontieren.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.1. DEMONTAGEARBEITEN



Verkleidung über Gepäckraumfenster rechts und links ausbauen.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.1. DEMONTAGEARBEITEN



Verkleidungen seitlich neben Hecktüre rechts und links ausbauen.

Bei Verbau Lautsprecher, nach Entfernen des Türgummis von hinten die Lautsprecherabdeckung herausdrücken.

Schraube unter Lautsprecherabdeckung demontieren.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.1. DEMONTAGEARBEITEN



Halter
(4x)

Alle Halter am Dachstufach demontieren. (Die demontierten Halter werden zur Festlegung der Bohrungen in der Karosserie benötigt.)

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.2. MONTAGE HALTER



Halter seitlich (2x)	Als erstes die Halter über den seitlichen Gepäckraumfenstern links und rechts montieren. Halter mit je 2 Fixierbolzen an vorhandenen Karosseriebohrungen bzw. Bohrungen für Clips fixieren und Langlöcher anzeichnen. Evtl. 2. Person zum Anzeichnen nötig.
Fixierbolzen (4x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.2. MONTAGE HALTER



Halter seitlich (2x)	Fahrzeuginnenraum abdecken. Angezeichnete Langlöcher mittig bohren, 9 mm, vorbohren. Späne absaugen, Himmel nicht beschädigen! Mitgelieferte Nietmuttern auf beiden Seiten (3 je Seite) einnieten. Seitliche Halter anbauen, Linsenkopfschrauben (3 je Seite) handfest anziehen.
Einziehmuttern M6 (6x)	
Linsenkopfschrauben (6x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.2. MONTAGE HALTER



Halter seitlich (2x)	Dachstaufach an beiden seitlichen Haltern befestigen (2. Person notwendig). Dachstaufach so ausrichten, dass es sauber sitzt,
Linienkopfschrauben (6x)	Linienkopfschrauben (3 je Seite) anziehen um verschieben des Dachstau- faches zu vermeiden.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.2. MONTAGE HALTER



Halter hinten (2x)	Beide Halter hinten links und rechts an Dachstaufach montieren.
M6x20 Sechskantschraube (2x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.2. MONTAGE HALTER



Halter hinten (2x)	Nach Montage der hinteren Halter an das Dachstufach können die Bohrungen an der Karosserie für die Befestigung der Halter angezeichnet werden. Halter hinten und Dachstufach nach dem Markieren der Bohrungen (beidseitig) wieder ausbauen (2. Person notwendig).
Dachstufach (1x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH


2.2.2. MONTAGE HALTER



Einziehmuttern M6 (4x)	Bohrungen, 9 mm, einbringen (vorbohren, Späne absaugen). Mitgelieferte Nietmuttern einnieten. Halter hinten wieder beidseitig montieren, Schrauben festziehen.
M6x20 Sechskantschraube (2x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.3. BEARBEITUNG VERKLEIDUNGEN

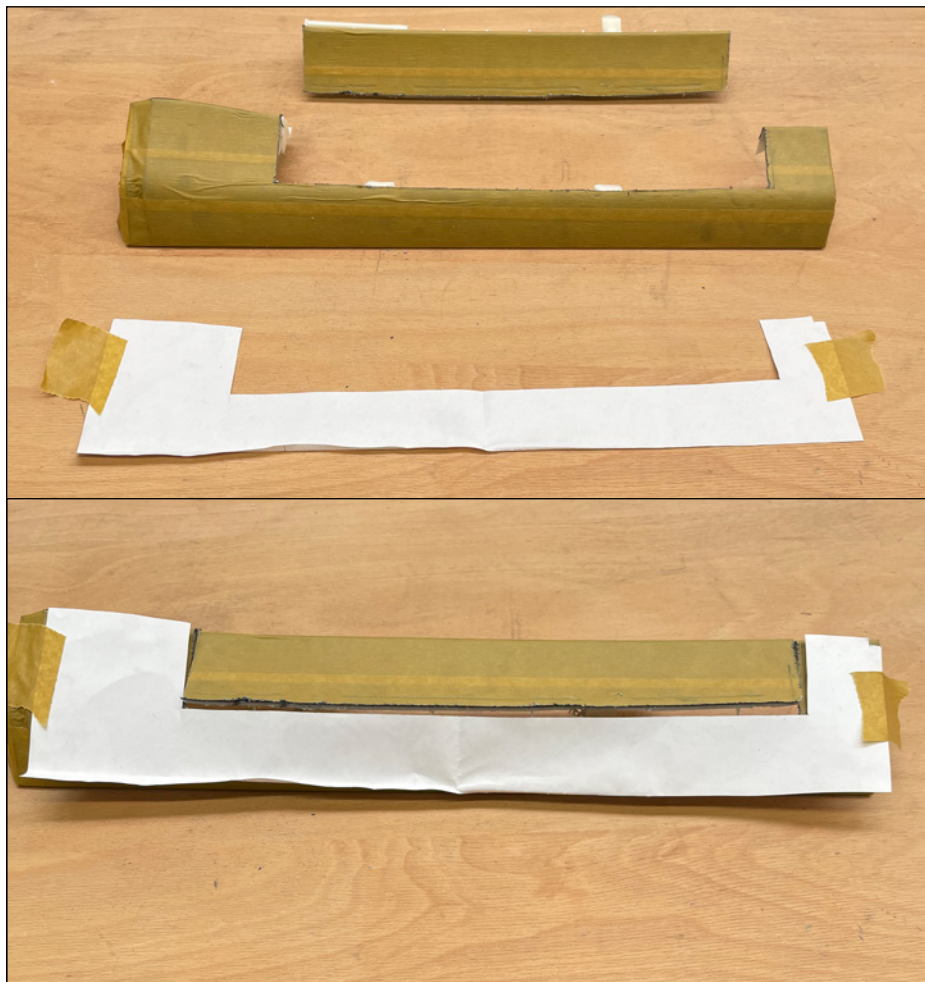

Beschnittschablone

(1x)

Beschnittschablone für Beschnitt der Innenverkleidung über Gepäckraumfenster ausschneiden. Beschnittschablone auf Verkleidung fixieren. Beschnittschablone wird beidseitig verwendet, allerdings gespiegelt.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.3. BEARBEITUNG VERKLEIDUNGEN



Beschnitt markieren und mit geeigneter Säge ausschneiden.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.3. BEARBEITUNG VERKLEIDUNGEN



Sitz der Verkleidung prüfen, ggf. nacharbeiten.
Alle Verkleidungen montieren.

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.4. MONTAGE FANGSEILE/ ÖFFNUNGSBEGRENZER AN KLASPE



4x10 Niete (2x)	Fangseile/Öffnungsbegrenzer vor finaler Montage des Dachstaufaches mittels mitgelieferter Nieten befestigen. Montage des Fangseiles siehe Abbildung (obere Seite Niete von innen nach außen, untere Seite (Deckel) von außen nach innen). Darauf achten, dass sich diese nicht zwischen Klappe und Dachstaufach verklemmen können.
Fangseile/ Öffnungsbegrenzer (2x)	

2.2 MONTAGE DACHSTAUFACH

2.2.5. BEFESTIGUNG DACHSTAUFACH



Dachstufach mit Hilfe einer 2. Person einbauen, ausrichten und befestigen, Schrauben anziehen.

2.3 ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

- ☐ Spaltmaße überprüfen.
- ☐ Sitz des Dachstufaches überprüfen.
- ☐ Klappe des Dachstufaches auf Freigängigkeit prüfen.
- ☐ Prüfen, ob Fangseile/Öffnungsbegrenzer nicht eingeklemmt werden.
- ☐ Schrauben auf korrekten Sitz überprüfen.
- ☐ Schließfunktion prüfen.
- ☐ Alles reinigen.
- ☐ Probefahrt durchführen.